


- b) dokonać wcześniejszych wywiadów i uzgodnień z właścicielami poszczególnych posesji dotyczących ewentualnych „dzikich” kabli energetycznych,
- c) przy wykonawstwie robót w pasie dróg powiatowych i gminnych – opracować projekt tymczasowej organizacji ruchu a wszelkie roboty odpowiednio oznakować i zabezpieczyć zgodnie z typowymi rozwiązaniami określonymi w „Instrukcji oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym” stanowiącej załącznik Nr.1 do zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26.06.1990r. (MP Nr.24 poz.194),
- d) wszelkie prace w rejonie skrzyżowań z podziemnym uzbrojeniem terenu należy wykonywać ręcznie,
- e) przy wysokim poziomie wód gruntowych – stosować odwodnienia powierzchniowe lub igłofiltry,
- f) plac budowy należy zabezpieczyć taśmami ostrzegawczymi oraz tablicami informacyjnymi,
- g) każdy z pracowników winien być wyposażony w środki ochrony osobistej,
- h) dokonać wyznaczenia niebezpiecznych stref w sąsiedztwie pracy sprzętu mechanicznego.

Opracował:

mgr inż. Jan Taborski

Upr. 11/1965/KI i KI-268/86

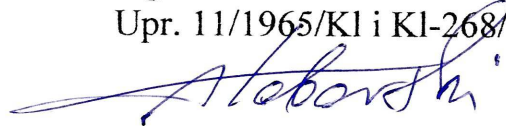

Kielce, lipiec 2006r.