

UCHWAŁA Nr 149 / 1135 / 14
ZARZĄDU POWIATU W PODDĘBICACH
z dnia 22 kwietnia 2014 roku

w sprawie dokonania zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup autobusu 20-osobowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózku inwalidzkim, dla potrzeb Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pęczniewie.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 595, 645), art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473), Zarząd Powiatu w Poddebicach uchwała co następuje :

§ 1. 1. Dokonuje się zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup autobusu 20-osobowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózku inwalidzkim, dla potrzeb Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pęczniewie.

2. Opis przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ryszard Rytter – Przewodniczący Zarządu


Członkowie Zarządu :

Piotr Binder

Jerzy Tybura

Zdzisław Cyganiak

Leszek Chmielecki

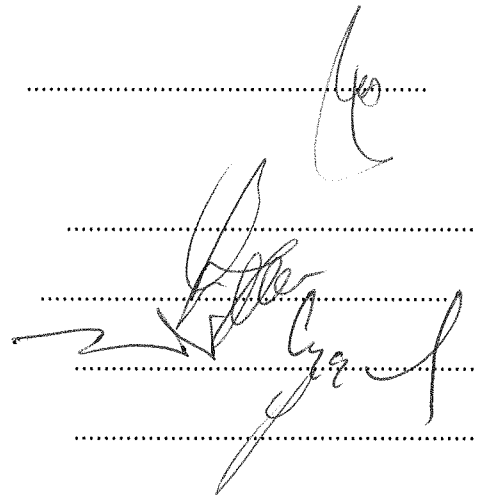

.....
.....
.....
.....
.....

Opis przedmiotu zamówienia polegającego na zakupie 20-to osobowego (19+1) autobusu przystosowanego do przewozu jednej osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim.

Parametry techniczne oraz inne wymogi:

- 1) samochód fabrycznie nowy (rok produkcji 2014);
- 2) liczba miejsc przystosowanych do przewozu osób – 20 osób (19 + 1), w tym jedno miejsce przystosowane do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim (kosztem 3 miejsc);
- 3) silnik:
 - a) moc minimalna 150 KM,
 - b) pojemność maksymalna 2,0 l,
 - c) silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem,
 - d) spełniający normę emisji zanieczyszczeń przynajmniej EURO 6;
- 4) wymiary autobusu:
 - a) rozstaw osi minimum 4300 mm,
 - b) szerokość maksymalna z lusterkami 2500 mm,
 - c) długość minimalna 7300 mm,
 - d) wysokość maksymalna 2800 mm;
- 5) wyposażenie:
 - a) tachograf samochodowy o zakresie pomiarowym co najmniej do 125 km/h,
 - b) ABS – system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania,
 - c) elektroniczny stabilizator toru jazdy,
 - d) napęd na tylne koła,
 - e) hamulce tarczowe, wentylowane przednie oraz tylne,
 - f) nadwozie samonośne całkowicie stalowe, ocynkowane wszystkie drzwi, maska, błotniki, podłużnice i poprzecznice,
 - g) boczne listy ochronne
 - h) tylne drzwi przeszklone,
 - i) dach lakierowany w kolorze nadwozia
 - j) układ kierowniczy ze wspomaganiem,
 - k) manualna dźwignia zmiany biegów,
 - l) immobiliser,
 - m) centralny zamek sterowany pilotem,
 - n) szyby w kabinie kierowcy ze sterowaniem elektrycznym,
 - o) fotel kierowcy z pełną regulacją,
 - p) poduszka powietrzna u kierowcy,
 - q) schowek w desce rozdzielczej,
 - r) półki nad przednią szybą,
 - s) gniazdo 12 V w kabinie kierowcy,
 - t) 2 kliny pod koła w uchwycie przestrzeni ładunkowej,
 - u) koło zapasowe z koszem mocującym i zestawem narzędzi z podnośnikiem,
 - v) lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie, ze zintegrowanymi kierunkowskazami,
 - w) klimatyzacja półautomatyczna przód i tył (przestrzeń pasażerska)

- x) ogrzewanie niezależne(powietrzne),
 - y) radioodtwarzacz z głośnikami w przedziale pasażerskim min. 4 szt.,
 - z) dodatkowy komplet opon zimowych,
- 6) przedział pasażerski:
- a) przeszklony,
 - b) wejście przez przednie drzwi prawe,
 - c) oświetlenie przedziału osobowego + oświetlony stopień wejścia,
 - d) wentylator zamontowany w suficie przedziału pasażerskiego, włącznik wentylatora zamontowany w konsoli kabiny kierowcy,
 - e) luk dachowy (wyjście awaryjne),
 - f) duży, obniżony, wygodny stopień wejściowy,
 - g) uchwyt ułatwiający wsiadanie zamontowany przy drzwiach wejściowych,
 - h) poręcz zabezpieczająca znajdująca się przed fotelem zamontowanym przy drzwiach wejściowych,
 - i) całkowicie tapicerowane ściany boczne, tunel środkowy oraz sufit,
 - j) podłoga wzmocniona i całkowicie pokryta wykładziną antypoślizgową, łatwa do sprzątnięcia i mycia,
 - k) fotele miękkie tapicerowane z zagłówkami oraz przynajmniej dwupunktowymi pasami bezpieczeństwa,
 - l) regulacja oparcia,
 - m) montaż 19 szt. foteli 2 -osobowe uchylnie rozsuwane 5 szt., pojedyncze uchylnie 5 szt., pojedyncze sztywne ławy tylnej 4 szt.,
 - n) atestowane wyposażenie do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim: zamontowanie szyn podłogowych do mocowania 1 wózka inwalidzkiego, szyny najazdowe rozsuwane z bieżnią antypoślizgową, pasy do mocowania 1 wózka inwalidzkiego, pasy biodrowe zabezpieczające 1 osobę niepełnosprawną w wózku inwalidzkim,
 - o) oznakowanie pojazdu symbolem inwalidzi z przodu i z tyłu pojazdu,
 - p) oznakowanie samochodu zgodne z przepisami o ruchu drogowym z przodu i tyłu symbolem „Osoby niepełnosprawne”,
 - q) dodatkowa gaśnica 2 kg,
 - r) 1/3 przegrody za siedzeniem kierowcy,
 - s) zamontowane zasłony lub rolety w oknach,
 - t) wieszaki ubraniowe na słupkach bocznych,
 - u) lusterko wewnętrzne, zamontowane na przedniej szybie pojazdu,
 - v) wybijaki szyb samochodowych zamontowane na ścianach bocznych,
 - w) oznaczenie wyjść awaryjnych,
 - x) homologacja na przewóz osób,
- 7) wymagania dodatkowe:
- a) gwarancja minimum 2 lata,
 - b) gwarancja minimum 3 lata na lakier,
 - c) gwarancja minimum 12 lat na perforację blachy,
 - d) kolor: czerwony.