

Węglewice, dnia 2010-01-21

Nr ZP-1/2/2010

Dot. Zamówienie publiczne Nr ZP-1/09, Remont z przebudową konstrukcji stropu i więźby dachowej nad nawą, prezbiterium, zakrystią i kruchtą z wymianą pokrycia z gonta, drewnianego zabytkowego kościoła w Węglewicach

Do kancelarii Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Świętej Trójcy w Węglewicach, ul. Kopernika 17, 98-405 Galewice wpłynęło zapytanie o następującej treści:

1. Proszę narysować szczegół połączenia gontu z dachem przy ścianie wyższej.
2. Czy konieczne jest zastosowanie gontu osikowego. Bardzo pęka gdy wysycha, czy nie lepiej zastosować gont sosnowy lub dębowy?
3. Jaka jest grubość blachy nakładki stalowej w kształcie bumerangu przy połączeniu krokwi i belki stropowej?
4. Brak wymiarów i przekrojów dachu nad prezbiterium i zakrystią celem dokładnego pomiaru powierzchni dachu. Proszę uzupełnić rysunki.
5. Proszę dokładnie określić zakres remontu krążyn, a także ile i jakie elementy muszą ulec wymianie oraz proszę narysować przedstawić rzuty i przekroje tych krążyn.
6. Jaka jest grubość wypełnienia pomiędzy belkami stropowymi i z czego jest ona wykonana?
7. W opisie projektu punkt 4.5. projektu jest zapis, że uszkodzone fragmenty belek stropowych należy wzmocnić nakładkami mocowanymi na śruby. Natomiast w punkcie 8.1 jest zapis o wymianie i wzmocnieniu skorodowanych elementów. Proszę o uszczegółowienie co należy zrobić i czy ilości elementów drewnianych do wymiany, czy do wymiany zastosować ilość m³ z przedmiaru?
8. W przedmiarach w poz. 1-18 występują dwie jednostki m i m³. Jaka jednostkę przyjąć w kosztorysie ofertowym?
9. Jaka podłoga musi być nabita na legarach drewnianych na poddaszu?

Ad. 1. - rys. nr 1 (w załączeniu)

Ad. 2. - nie. Może być gont jodłowy lub modrzewiowy

Ad. 3. - 8 mm

Ad. 4. - rys. nr 4 (w załączeniu)

Ad. 5. - w zakresie dokumentacji nie ma remontu krążyn

Ad. 6. - 20 cm płyta z wełny mineralnej

Ad. 7. - wzmocnić nakładkami mocowanymi na śruby. Przyjąć m³

Ad. 8. - przyjąć m³

Ad. 9. - gr. 32 mm impregnowana sosnowa

W związku z tym, że nie została zmieniona SIWZ, Zamawiający nie widzi podstaw do zmiany terminu składania ofert.


Powyższe dane stanowią integralną część SIWZ dla w/w zadania.

PROBOSZCZ

Ks. Ryszard Regulski
Ks. Ryszard Regulski

DOT. PKT 1

SZCZEGÓŁ POŁĄCZENIA GONTU Z DACHEM
PRZY ŚCIANIE WYŻSZEJ

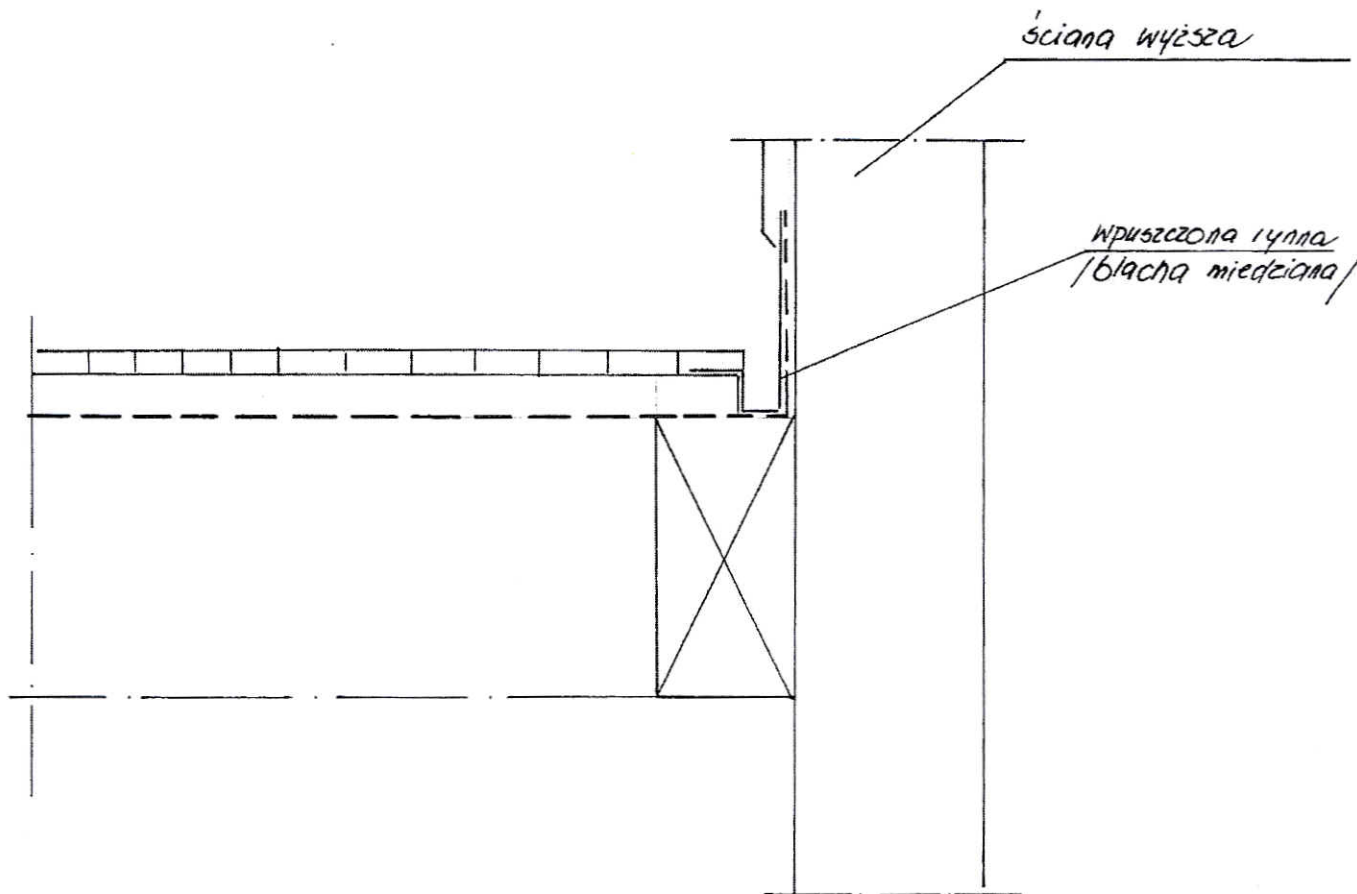


Krzysztof KEDZIA
mgr inż. bud. *Krzysztof KEDZIA*
upr. bud. 533/85 IAN 8386/65/85
98-300 Wieluń, ul. Malczewskiego 2
tel. (0-43) 843 87 50 ; 0 601 588 411

Parafia Rzymsko-Katolicka
p.w. SWIĘTEJ TRÓJCY
Węglewice, ul. Kopernika 17
98-405 Gałewice woj. łódzkie
NIP 987-009-12-61 REGON 731650700

PROBOSZCZ
Ks. Ryszard Reguś
Ks. Ryszard Reguśki

DOT. PKT 4

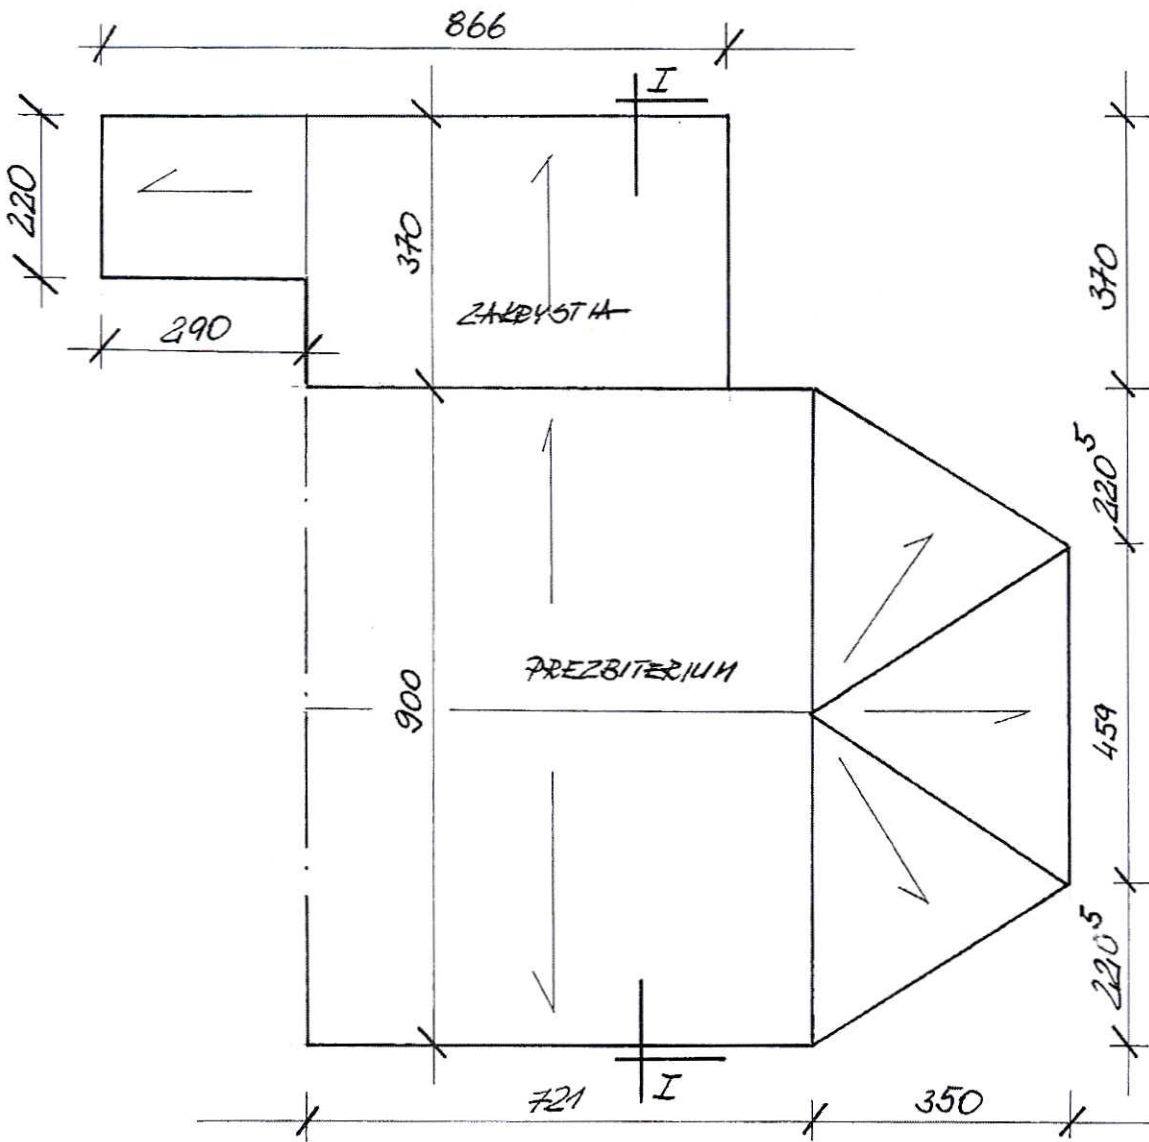

Parafia Rzymsko-Katolicka
p.w. ŚWIĘTEJ TRÓJCY
Węglewice, ul. Kopernika 17
98-405 Gałewice woj. łódzkie
NIP 987-009-12-61 REGON 731650700

PROBOSZCZ
Ks. Ryszard Regulski
Ks. Ryszard Regulski

[Signature]
mgr inż. bud. **Krzysztof KEDZIA**
upe bud. 533/85 UAN 8386/65/85
98-300 Wieluń, ul. Majczewskiego 2
tel. (0-43) 843 87 50 10 601 588 411

