

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zadanie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wartość zadania nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro.

Zamawiający:

Gmina Wyrzysk
ul. Bydgoska 29
89-300 Wyrzysk
tel. (67) 286 24 00
fax (67) 286 26 26

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest zwalczanie i zapobieganie śliskości i gołoledzi na drogach, ulicach i placach gminy Wyrzysk w sezonie zimowym 2017.
2. Zwalczanie i zapobieganie śliskości i gołoledzi ma zapewnić ciągłą, całodobową przejezdność dróg objętych niniejszym zamówieniem i polega na jej usuwaniu za pomocą mieszanki piaskowo – solnej lub soli w ilości określonej w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 roku w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. 2005.230.1960).

II. OKREŚLENIA PODSTAWOWE

1. Zimowe utrzymanie dróg (ZUD) – prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego, wywołanych czynnikami atmosferycznymi, jak śliskość zimowa oraz opady śniegu.
2. Śliskość zimowa – zjawisko występujące na drogach wskutek tworzenia się na jezdni warstwy lodu albo zlodowaciałego lub ubitego śniegu.
3. Zwalczanie śliskości zimowej - zabiegi mające na celu zapobieganie występowaniu śliskości zimowej oraz zabiegi likwidujące powstałą śliskość zimową.
4. Zapobieganie występowania śliskości zimowej – uodpornienie nawierzchni drogi przed powstawaniem na niej warstwy lodu lub zlodowaciałego śniegu przez pokrycie jej środkami chemicznymi obniżającymi temperaturę zamarzania wody.
5. Likwidacja śliskości zimowej – usunięcie z nawierzchni drogi lodu lub zlodowaciałego albo ubitego śniegu przy użyciu środków chemicznych, uszorstniających lub mechanicznych albo środków tych łącznie.
6. Uszorstnienie lodu lub zlodowaciałego bądź ubitego śniegu – posypanie nawierzchni kruszywem w celu zwiększenia szepności kół pojazdu z nawierzchnią.
7. Gołoledź – cienka warstwa lodu grubości do 1 mm powstała na skutek opadu na nawierzchnię o temperaturze ujemnej, mgły roszącej, mżawki lub deszczu.

8. Lodowica – warstwa lodu o grubości do kilku centymetrów, powstała z zamarniętej, nie usuniętej z nawierzchni wody, pochodzącej ze stopnienia śniegu, lodu lub opadu deszczu.
9. Zlodowaciały lub ubity śnieg – warstwa śniegu w postaci:
 - przymarzniętej do nawierzchni pozostałości nie usuniętej warstwy śniegu grubości kilku milimetrów;
 - przymarzniętej do nawierzchni zlodowaciałej lub ubitej, nie usuniętej warstwy śniegu grubości kilku centymetrów;
 - zlodowaciałej lub ubitej powierzchniowo warstwy śniegu o znacznej grubości.
10. Śliskość pośniegowa – rodzaj śliskości zimowej, powstającej w wyniku zalegania na jezdni przymarzniętej do nawierzchni pozostałości nie usuniętego ubitego śniegu, pokrywającego ją całkowicie lub częściowo warstwą o grubości kilku milimetrów.
11. Śliskość śniegowa – rodzaj śliskości zimowej, powstającej w wyniku zalegania na jezdni nie usuniętej warstwy śniegu grubości powyżej kilku centymetrów, którego górna warstwa lodowacieje (ruch pojazdów tworzy na niej zwykle różnej grubości koleiny i wyboje pogarszające bezpieczeństwo i prędkość ruchu).
12. Szron – osad lodu, na ogół o wygładzie krystalicznym, przybierający kształt lasek, igiełek itp., tworzący się w procesie bezpośredniej kondensacji pary wodnej z powietrza przy temperaturze poniżej 0°C.
13. Szadź – osad atmosferyczny utworzony z ziarenek lodu rozdzielonych pęcherzykami powietrza, powstający z nagłego zamarzania przechłodzonych kropelek wody (mgły lub chmury), gdy temperatura wyziębionych powierzchni jest niższa lub nieznacznie wyższa od 0°C.
14. Nośnik – pojazd o napędzie spalinowym, na którym zamontowano sprzęt do usuwania śliskości.

III. OGÓLNE WYMAGANIA

1. Drogi objęte zimowym utrzymaniem muszą być utrzymane w standardach wg poniższego opisu:

Standard	Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu	Dopuszczalne odstępstwa od standardu	
		po ustaniu opadów śniegu	od stwierdzenia występowania zjawisk
III	Jezdnia odśnieżana na całej szerokości. Jezdnia posypana na: -obszarach zabudowanych; -skrzyżowaniach z drogami; -skrzyżowaniach z koleją; -odc. o pochyleniu > 4% -przystankach autobusowych -innych ustalonych miejscach.		<ul style="list-style-type: none"> • gołoledź do 5 godz. • szron do 5 godz. • szadź do 5 godz. • śliskość pośniegowa do 6 godz. • lodowica do 5 godz. <p>Poprzez gołoledź należy rozumieć cienką warstwę lodu grubości do 1mm powstała na skutek opadu na nawierzchnię o temperaturze ujemnej mgły roszącej, mżawki lub deszczu. Poprzez szron należy rozumieć osad atmosferyczny, tworzący drobne lodowe kryształki w postaci igieł powstające na dowolnym podłożu hydrofilowym. Szron powstaje w wyniku kontaktu wilgotnego powietrza z podłożem o temperaturze poniżej 0 °C. Poprzez szadź należy rozumieć osad lodu powstający przy zamarzaniu</p>

			<p>małych, przechłodzonych kropelek wody (mgły lub chmury) w momencie zetknięcia kropelki z powierzchnią przedmiotu lub już narosłej szadzi. Składa się ze zlepionych kryształków lodu narastając niekiedy do stosunkowo znacznych grubości. Poprzez śliskość pośniegową należy rozumieć przymarznęta do nawierzchni pozostałość nieusuniętego śniegu na części lub całej powierzchni jezdni grubości kilku milimetrów. Poprzez lodowicę należy rozumieć warstwa lodu powstała z zamrznięcia nie usuniętej z nawierzchni wody powstałej ze stopniałego śniegu bądź z opadu deszczu.</p>
--	--	--	---

2. Na drogach Gminy Wyrzysk nie objętych III standardem zimowego utrzymania należy zapewnić interwencyjne przejezdności.
3. Materiał do usuwania śliskości na drogach gminnych zostanie zakupiony oraz złożony we wskazanym miejscu przez Zamawiającego.
4. Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy sprzęt do załadunku materiału na nośniki do posypywania.
5. Zamawiający ustanowi osoby pełniące nadzór nad realizacją przedmiotu zamówienia oraz osoby, które będą dokonywać kontroli. Zamawiający podczas okresu realizacji przedmiotu zamówienia będzie komunikował się z wykonawcą pisemnie lub telefonicznie.
6. Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć osobę do kontaktowania się z Zamawiającym w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia. Wyznaczona osoba będzie pozostawać w kontakcie telefonicznym z Zamawiającym przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, przez cały okres sezonu zimowego w 2017 roku.
7. Z chwilą rozpoczęcia zimowego utrzymania dróg, wykonawca jest zobowiązany do podawania szczegółowych meldunków o stanie dróg w każdy dzień roboczy w godzinach od 8:00 do 12:00.
8. Czas trwania umowy – od 01.01.2017 do 31.12.2017 r.

IV. OKREŚLENIE RODZAJU ZAMÓWIENIA

Usługi.

V. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRESU ROBÓT

Przedmiotem zamówienia jest pięć oddzielnych zadań. Wszystkie zadania polegają na świadczeniu usług zwalczania i zapobiegania śliskości oraz gołoledzi na drogach Gminy Wyrzysk w sezonie zimowym 2017.

Zadanie 1: Rejon usuwania śliskości 1

- ulice w Osieku nad Notecią.

Ulice objęte utrzymaniem w III standardzie do odśnieżania i usuwania gołoledzi i śliskości w pierwszej kolejności :

- | | | |
|-------------------|---------|--------|
| 1. ul. Bohaterów | - 790 m | asfalt |
| 2. ul. Ceramiczna | - 218 m | asfalt |

3. ul. Jasna	- 477 m	325 -asfalt, 152 gruntowa
4. ul. Kasztanowa	- 408 m	361-gruntowa, 47 asfaltowa
5. ul. Krótka	- 250 m	kostka betonowa
6. ul. Różana	- 275 m	255 kostka, (ciąg pieszo-jezdny)
7. ul. Kwiatowa	- 514 m	kostka betonowa
8. ul. XXX Lecia	- 602 m	asfalt
9. ul. 1000 Lecia	- 205 m	asfalt
10. ul. Lipowa	- 364m	kostka betonowa
11. ul. 20 Lecia	- 532 m	asfalt
12. ul. Notecka	- 139 m	asfalt
13. ul. Olimpijska	- 211 m	asfalt
14. ul. Podgórna	- 281 m	kostka betonowa
15. ul. Piękna	- 223 m	53 – asfalt, 170 gruntowa
16. ul. Parkowa	- 354 m	273 asfalt, 81-gruntowa
17. ul. Przemysłowa	- 1119 m	z przedłużeniem asfaltowa
18. ul. Przeczna	- 172 m	kostka betonowa
19. ul. Szkolna	- 336 m	117 asfaltowa, 219 z kostka- ciąg pieszo-jezdny
20. ul. Słowiańska	- 365 m	147 asfalt, 218(ciąg pieszo-jezdny)
21. ul. Staszica	- 268 m	232 z kostki pref.,36 asfalt
22. ul. Sportowa	- 383 m	asfalt
23. ul. Wąska	- 185m	gruntowa
24. ul. Widokowa – ujęta jako droga G 331P Karolewo – Osiek nad Notecią		
25. ul. Wyrzyska	- 459 m	gruntowa
26. ul. Bukowa	- 92 m	asfalt
27. ul. Dębowa	- 306 m	asfalt
28. ul. 3 Maja	- 193 m	gruntowa
29. ul. 11 Listopada	- 182 m	asfalt
30. ul. 11 Listopada	- 93 m	asfalt
31. ul. Mieszka I	- 344 m	gruntowa
32. ul. Spacerowa	- 200 m	gruntowa
33. ul. Za Skansenem	- 150 m	gruntowa

Razem długość ulic: 10.690 m.

Średnia szerokość ulicy to 4 m x dług. 10.481 m.

Łączna powierzchnia wynosi około: 42.760 m².

Zadanie 2: Rejon usuwania śliskości 2

- ulice i place w Wyrzysku;

Ulice objęte utrzymaniem w III standardzie do odśnieżania i usuwania gołoledzi i śliskości w pierwszej kolejności:

1. Plac Wojska Polskiego	- pow. 6711m ²	kostka kamienna,
2. ul. Grunwaldzka	- 220 m	ciąg pieszo jezdny (asfalt, kostka)
3. ul. Grunwaldzka	- 102	(asfalt łącznik z ul. Pocz. / Kościuszki)
4. ul. Kościuszki	- 356 m	betonowa
5. ul. Łączna	- 91 m	asfalt
6. ul. Młyńska	- 80 m	asfalt
7. ul. Parkowa	- 425 m	344 betonowa, 81m gruntowa

8. ul. Pocztowa	- 224 m	asfalt
9. ul. Przy Stawie	- 78 m	betonowa

Razem długość ulic: 1.576 m.

Średnia szerokość ulicy to 4m x dług. 1.576 m + Plac Wojska Polskiego 6.711 m².

Łączna powierzchnia wynosi około 13.015 m².

Ulice objęte utrzymaniem w III standardzie do odśnieżania i usuwania gołoledzi i śliskości w drugiej kolejności:

1. ul. Akacja	- 269 m	asfalt
2. ul. Aleje Rydzyńskich (do posesji nr 8 i droga na górze od posesji nr 3 do 11)	- 466 m	gruntowa
3. ul. Brzozowa	- 245 m	asfalt
4. ul. Bukowa	- 124 m	betonowa
5. ul. Cisowa	- 108 m	gruntowa
6. ul. Dębowa	- 684 m	ciąg pieszo-jezdny kostka
7. ul. Gołębia	- 120 m	ciąg pieszo-jezdny kostka
8. ul. Jaworowa	- 110 m	gruntowa
9. ul. Jesionowa	- 94 m	asfalt
10. ul. Jodłowa	- 237 m	asfalt
11. ul. Kalinowa	- 109 m	asfalt
12. ul. Kasztanowa	- 149 m	kostka
13. ul. Modrzewiowa	- 500 m	gruntowa
14. ul. Klonowa	- 119 m	asfalt
15. ul. Kwiatowa	- 231 m	asfalt
16. ul. Leśna	- 867 m	530m asfalt, 310m gruntowa
17. ul. Lipowa	- 218 m	asfalt
18. ul. Makowa	- 104 m	asfalt
19. ul. Modrakowa	- 437 m	asfalt
20. ul. Pod Czubatką	- 979 m	kostka betonowa
21. ul. Przemysłowa	- 477 m	asfalt
22. ul. Różana	- 271 m	asfalt
23. ul. Rieczna	- 310 m	betonowa
24. ul. Sosnowa	- 153 m	płyty betonowe
25. ul. Szpitalna	- 223 m	asfalt – kostka betonowa
26. ul. Ślusarska	- 118 m	kostka betonowa
27. ul. Świerkowa	- 625 m	asfalt
28. ul. Wiązowa	- 169 m	kostka betonowa
29. ul. Wierzbowa	- 482 m	gruntowa
30. ul. Zduny	- 228 m	asfaltowa
31. ul.22 Stycznia	- 374 m	ciąg pieszo-jezdny
32. ul.22 Stycznia na os. Leśne (G129345P)	- 210 m	kostka betonowa
33. ul.22 Stycznia (droga gminna) - 330 m (G129349P)		w kierunku piekarni z wyjazdem przed PBRol,
34. ul. Pl. Wojska Polskiego (przejście od ZOZ-u do kładki)	- 150m	gruntowa
35. ul. Bydgoska od bloku nr 30 w kierunku strzelnicy	- 150 m	gruntowa

Razem długość ulic: 10.440 m.

Średnia szerokość ulicy to 4 m x dług. 10.440 m.

Łączna powierzchnia wynosi około: 41.760 m².

Zadanie 3: Rejon usuwania śliskości 3

- Komorowo- droga nr G 341P (od drogi powiatowej nr P 1180 do granicy Gminy),
- Bąkowo- droga nr G 303P oraz G303S,
- Żuławka- droga nr G337P(od drogi powiatowej nr P1180 do drogi wojewódzkiej nr W194),
- Wyciąg- droga nr G337P(od drogi wojewódzkiej nr W 194 do końca zabudowań w miejscowości Wyciąg),
- Ostrówek- droga nr G336P (od drogi powiatowej nr P1180 do granicy Gminy, zabudowań w Ostrówku),
- Konstantynowo- droga nr G335P,
- Dąbki- droga oznaczona na mapie,
- Karolewo- Wiernowo- droga nr G322P (od drogi wojewódzkiej W194 w Wyrzysku do Karolewa), G331P(od Karolewa do drogi powiatowej P1180 w Osieku),
- Krzyżówka- Polanowo- Zielona Góra- droga nr G320P.

Zadanie 4 : Rejon usuwania śliskości 4

- Anusin- Stefanowo- droga nr G319P,
- od drogi (dawna 10) - 300 m. do budynku jednorodzinnego.
- Rzęszkowo- droga nr G343P,
- Kosztowo- droga nr G346P(od drogi krajowej do końca zabudowań), G346S(od drogi krajowej do końca zabudowań), G347P, G305P, G306P, G308P(ok. 500M od strony Kosztowa do zabudowań), droga do szkoły (ok. 300m), droga gruntowa 1000 m od posesji nr 18 i 19 do drogi powiatowej w kierunku Rzęszkowa,
- Dobrzyniewo- droga nr G309P(od drogi wojewódzkiej do boiska), G311P,
- Młotkówko- droga nr G310P, G312P, G313P, G312S,
Falmierowo – Gromadno od drogi woj. nr W 242 przez wieś i do drogi woj. W 242, G 318 P (do posesji państwa Brzuchalskich), droga przez wieś od posesji nr 31 do wyjazdu koło Zakładów Mięsnych) – 800m, droga za zabudowaniami od drogi nr G417P do (Starej bazy KR),
- Falmierowo- droga nr G315P (od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr W242 do Klawek),G322P, G321P do skrzyżowania z drogą powiatową nr P1193 i od tej samej drogi G321P(do. P. Marchewki), G323P koło szkoły w kierunku na Kościerzyn- 300 m.

Zadanie 5: Rejon usuwania śliskości 5

- Kościerzyn Wielki- droga nr G326P przez Masłowo, G326T do skrzyżowania z drogą powiatową nr P 1191,ta sama droga G326 od drogi powiatowej 150 do zabudowań, G326U (droga przez wieś po drugiej stronie rzeki do końca zabudowań, G325P Kościerzyn- Gaj, G326S (od drogi powiatowej nr P1191 w kierunku na Marynkę do zabudowań ok 500 m);
- Auguścin- droga nr G327P, G328P, G329P(do drogi powiatowej nr P1196);
- Bagdad- droga nr G339P;
- Glesno- droga nr G342P, G340P Glesno- Pinki- 3528 m, Hercowo (od drogi Glesno- Pinki G340S do zabudowań ok 400m);

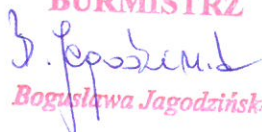
- Gleszczonek - w prawo kilometr w kierunku posesji p. Mroza, w lewo 150 m.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. W zakresie posiadanej wiedzy i doświadczenia Wykonawca winien udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie, iż zrealizował w okresie ostatnich 3 lat co najmniej jedno zadanie odpowiadające swoim rodzajem niniejszemu zamówieniu o wartości ponad 7.000 zł. Należy przedłożyć wykaz wykonanych usług z podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców.
2. W zakresie dysponowania potencjałem technicznym i osobowym Wykonawca wykaże, że dysponuje sprzętem oraz zasobem osobowym niezbędnym do wykonania zadania. Będzie to między innymi wykaz narzędzi, wyposażenia i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy robót w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.

VII. POZOSTAŁE WARUNKI POSTĘPOWANIA

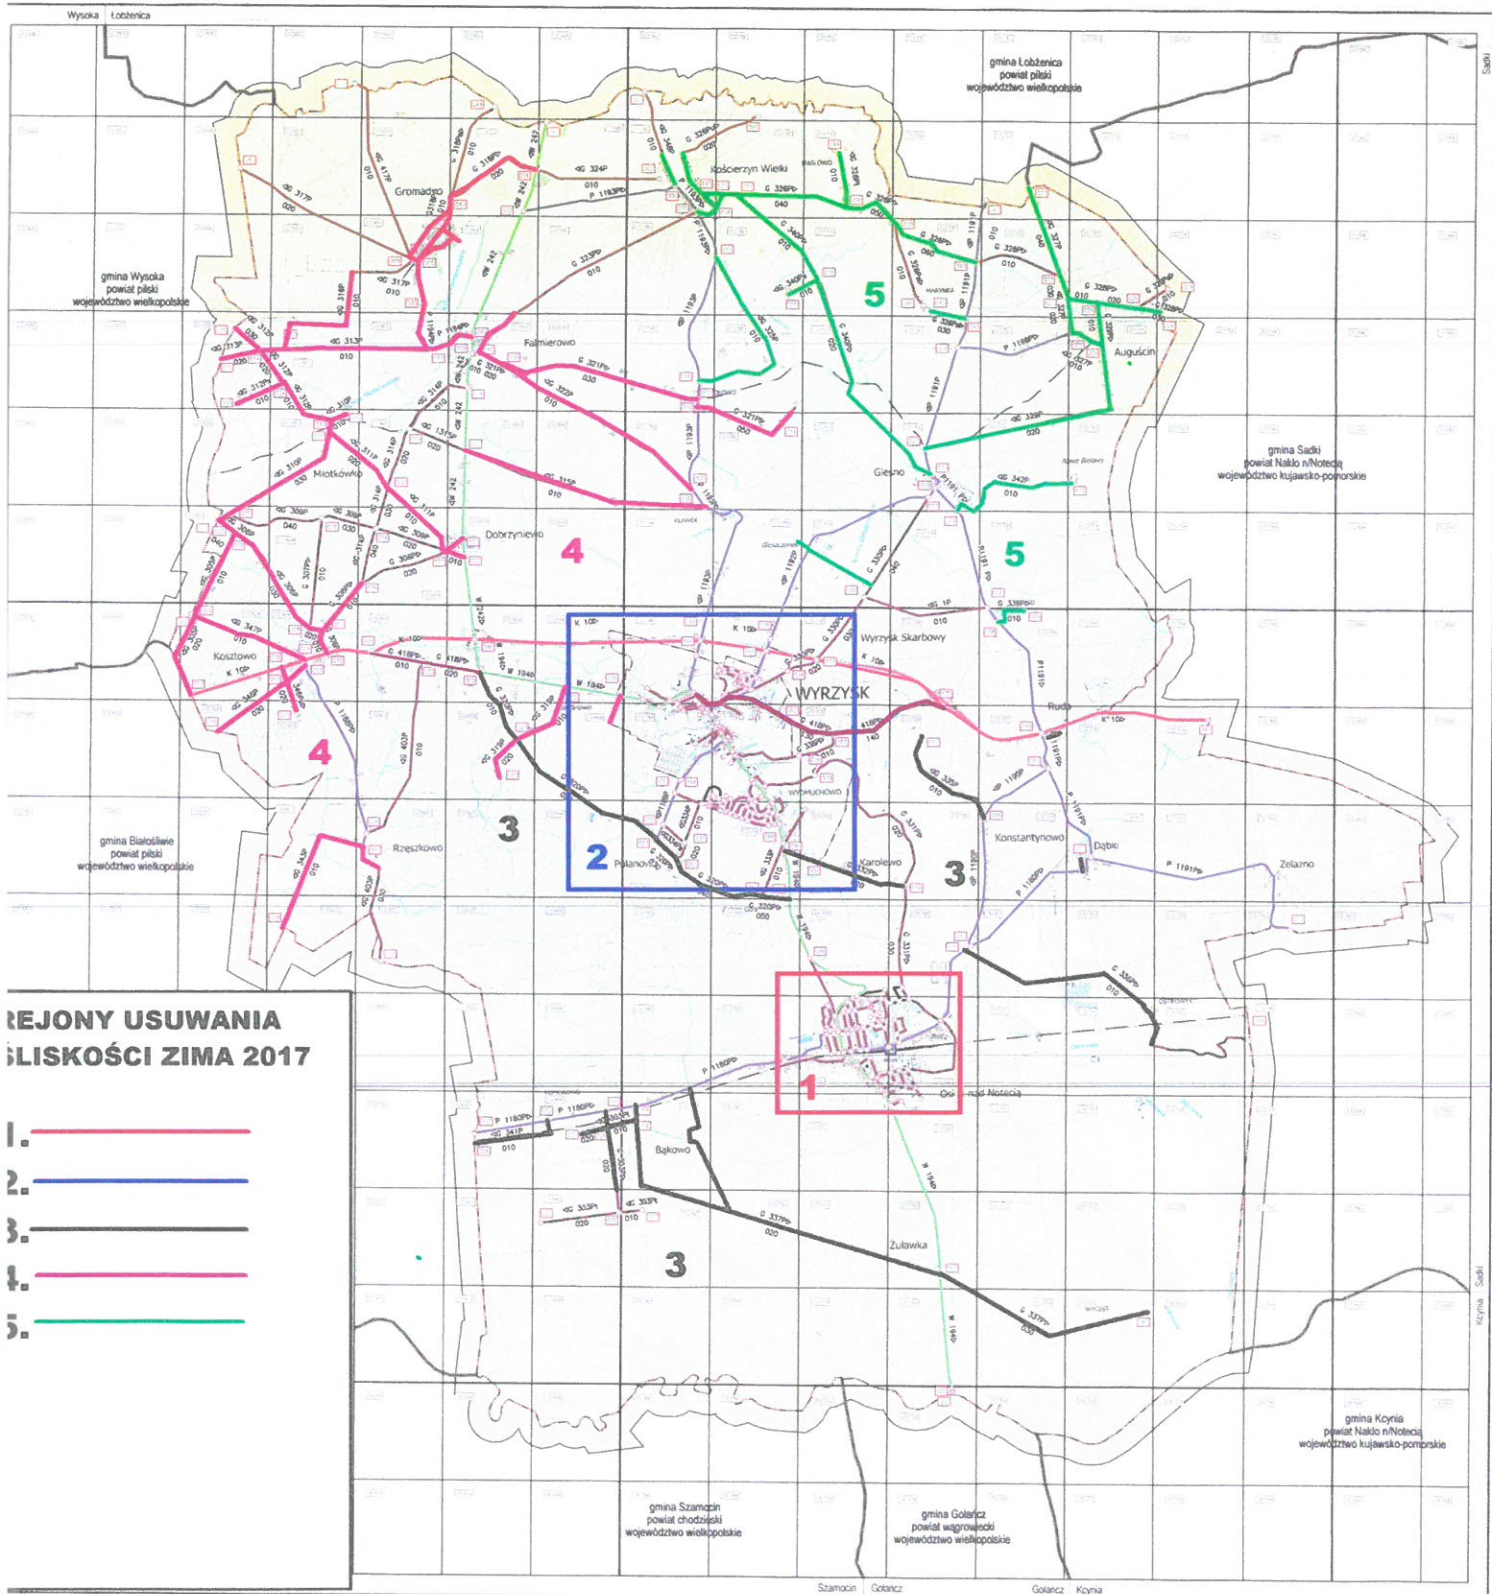
1. Zamawiający zastrzega, iż w/w usługa wykonywana będzie tylko i wyłącznie przez Wykonawcę z którym zostanie podpisana umowa. Nie przewiduje się zlecenia prac podwykonawcy.
2. Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.
3. Ofertę z niezbędnymi załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na zwalczanie i zapobieganie śliskości i gołoledzi na drogach, ulicach i placach gminy Wyrzysk w sezonie zimowym 2017”, do dnia 09.12.2016 r. do godziny 14:00 w Urzędzie Miejskim w Wyrzysku przy ul. Bydgoskiej 29, pokój nr 16 bądź przesać pocztą.
4. Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać u Pani Julii Kapuścińskiej w godzinach urzędowania tj. od 7:30 – 15:30, pod nr telefonu (67) 286 41 19.

BURMISTRZ

Bogusława Jagodzińska

Sporządziła:

Julia Kapuścińska

tel. (67) 286 41 19



BURMISTRZ
B. Jagodziński
Rogusława Jagodzińska