




# PARAMETRY POMPY

PRODUKT	DP3068.180	TYP	HT
NUMER KRZYWEJ	53-214-00-3173	WYD.	5

DATA	2009-12-03	PROJEKT	P1 LOWISKO GM. KAMIEN
------	------------	---------	-----------------------


WSP. MOCY	1/1-OBC	3/4-OBC	1/2-OBC	MOC ZNAM. PRAD ROZRUCHU	2.4 kW	24 A
	0.87	0.81	0.70			
SPRAWNOSC	75.5 %	79.0 %	80.5 %	MOC ZNAM. PRAD	5.3 A	
DANE SILNIKA	---	---	---	PREDKOSC OBROTOWA	2705 rpm	
UWAGI	WLOT/WYLOT			MOMENT BEZWL. LICZBA LOPATEK	0.0033 kgm2	6
	- / 65 mm					
WOLNY PRZELOT						
65 mm						

SREDNICA WIRNIKA			
138 mm			
SILNIK	STOJAN	WER.	
13-10-2BB	01Y	10	
CZEST.	FAZY	NAPIECIE	BIEG
50 Hz	3	400 V	2
PRZEKLADNIA		PRZEZOZEN.	
---		---	

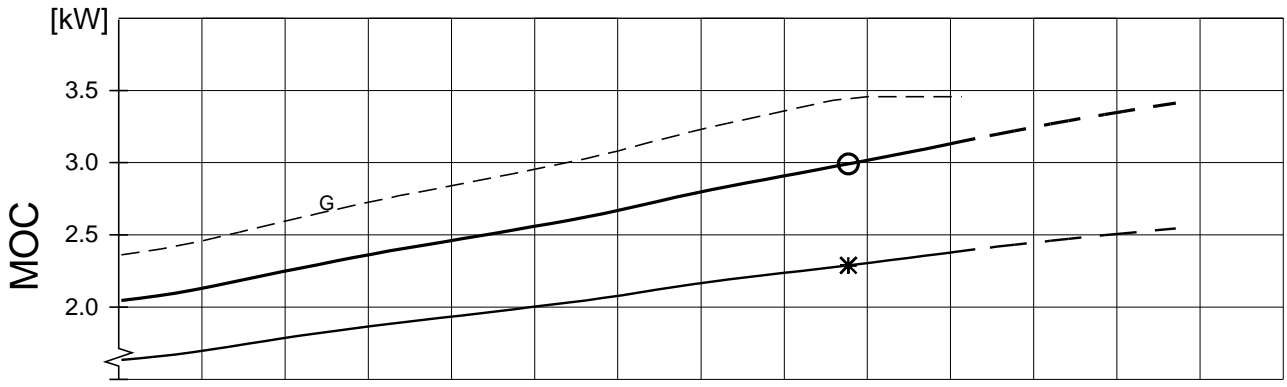

POS B.E.P.      Q [l/s]      H [m]      MOC [kW]      SPR. [%]      (NPSHR)[m]      GWARANCJA w ISO 9906/annex A.2

8.77      8.86      3.00 (2.30)      25.5 (33.3)

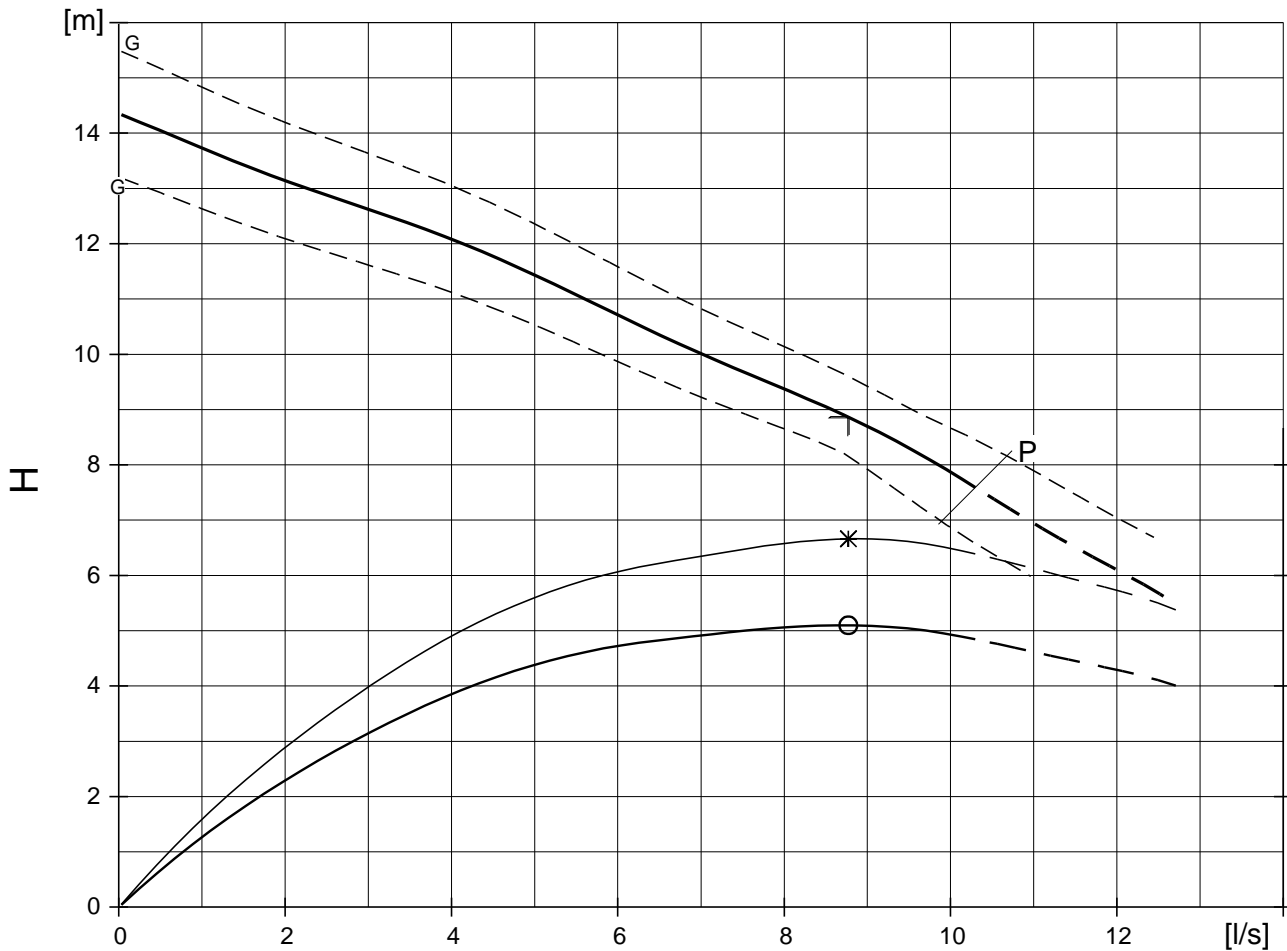

O MOC WEJSCIOWA  
 \* MOC NA WALE  
 O SPRAWN. CALK.  
 \* SPRAWN. HYDR.  
 PUNKT NAJW. SPRAWN.  
 P LIMIT MOCY

FLYPS3.1.6.5 (20090313)

Charakterystyki dla wody czystej o temperaturze do 40°C

GWARANTOWANE ZGODNIE Z NORMA  
**ISO 9906/annex A.2**