


1. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentacji branżowej.

- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - normy PKN
- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty ITB
- warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano instalacyjnych

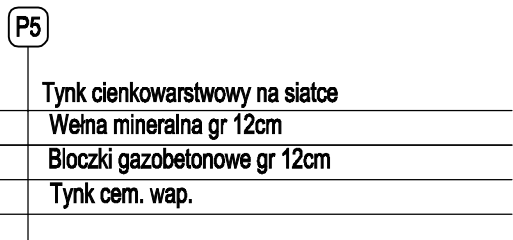

| | | |
|--------|-------------------------|---------------------|
| 1 | GARAŻ | 75m ² |
| 2 | POMIESZCZENIE SOCJALNE | 12,90m ² |
| 3 | POMIESZCZENIE HIG.SANIT | 4,80m ² |
| RAZEM: | | 92,70m ² |

- 1) Ściany zewnętrzne z bloczków z betonu komórkowego gr. 24cm docieplone styropianem gr. 15cm
- 2) Posadzka garażu: przemysłowa , pozostałe pomieszczenia płytki gress
- 3) Przed wykonaniem wszystkie wymiary sprawdzić na budowie

| | | | |
|------------------------------|---|-------------------------------|----------------------------------|
| Inwestor | GMINA MIETKÓW ul Kolejowa 35 . 55-081 Mietków | | |
| Obiekt | BUDYNEK USŁUGOWY - REMIZA OSP | | |
| Adres | Stróża gm. Mietków | | |
| Adres geod. | nr dz. 286, Obręb: 0011 STRÓŻA | | |
| Temat projektu | BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO - REMIZY OSP WRAZ Z WYKONANIEM WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ | | |
| Temat rysunku | RZUT PRZYZIEMIA | | |
| | Imię i nazwisko | Nr upr. | Podpis |
| Projektant: | mgr inż arch Paweł Miśków | 33/08/DOIA | |
| Sprawdzający: | mgr inż. arch. Jadwiga Łoszak | 52/DSOKK/2011 | |
| Skala 1:100 | Faza PROJEKT REMIZOWY | Branża ARCHITEKTURA | Data 10.10.2023 |
| | | | Nr rysunku A-03 |