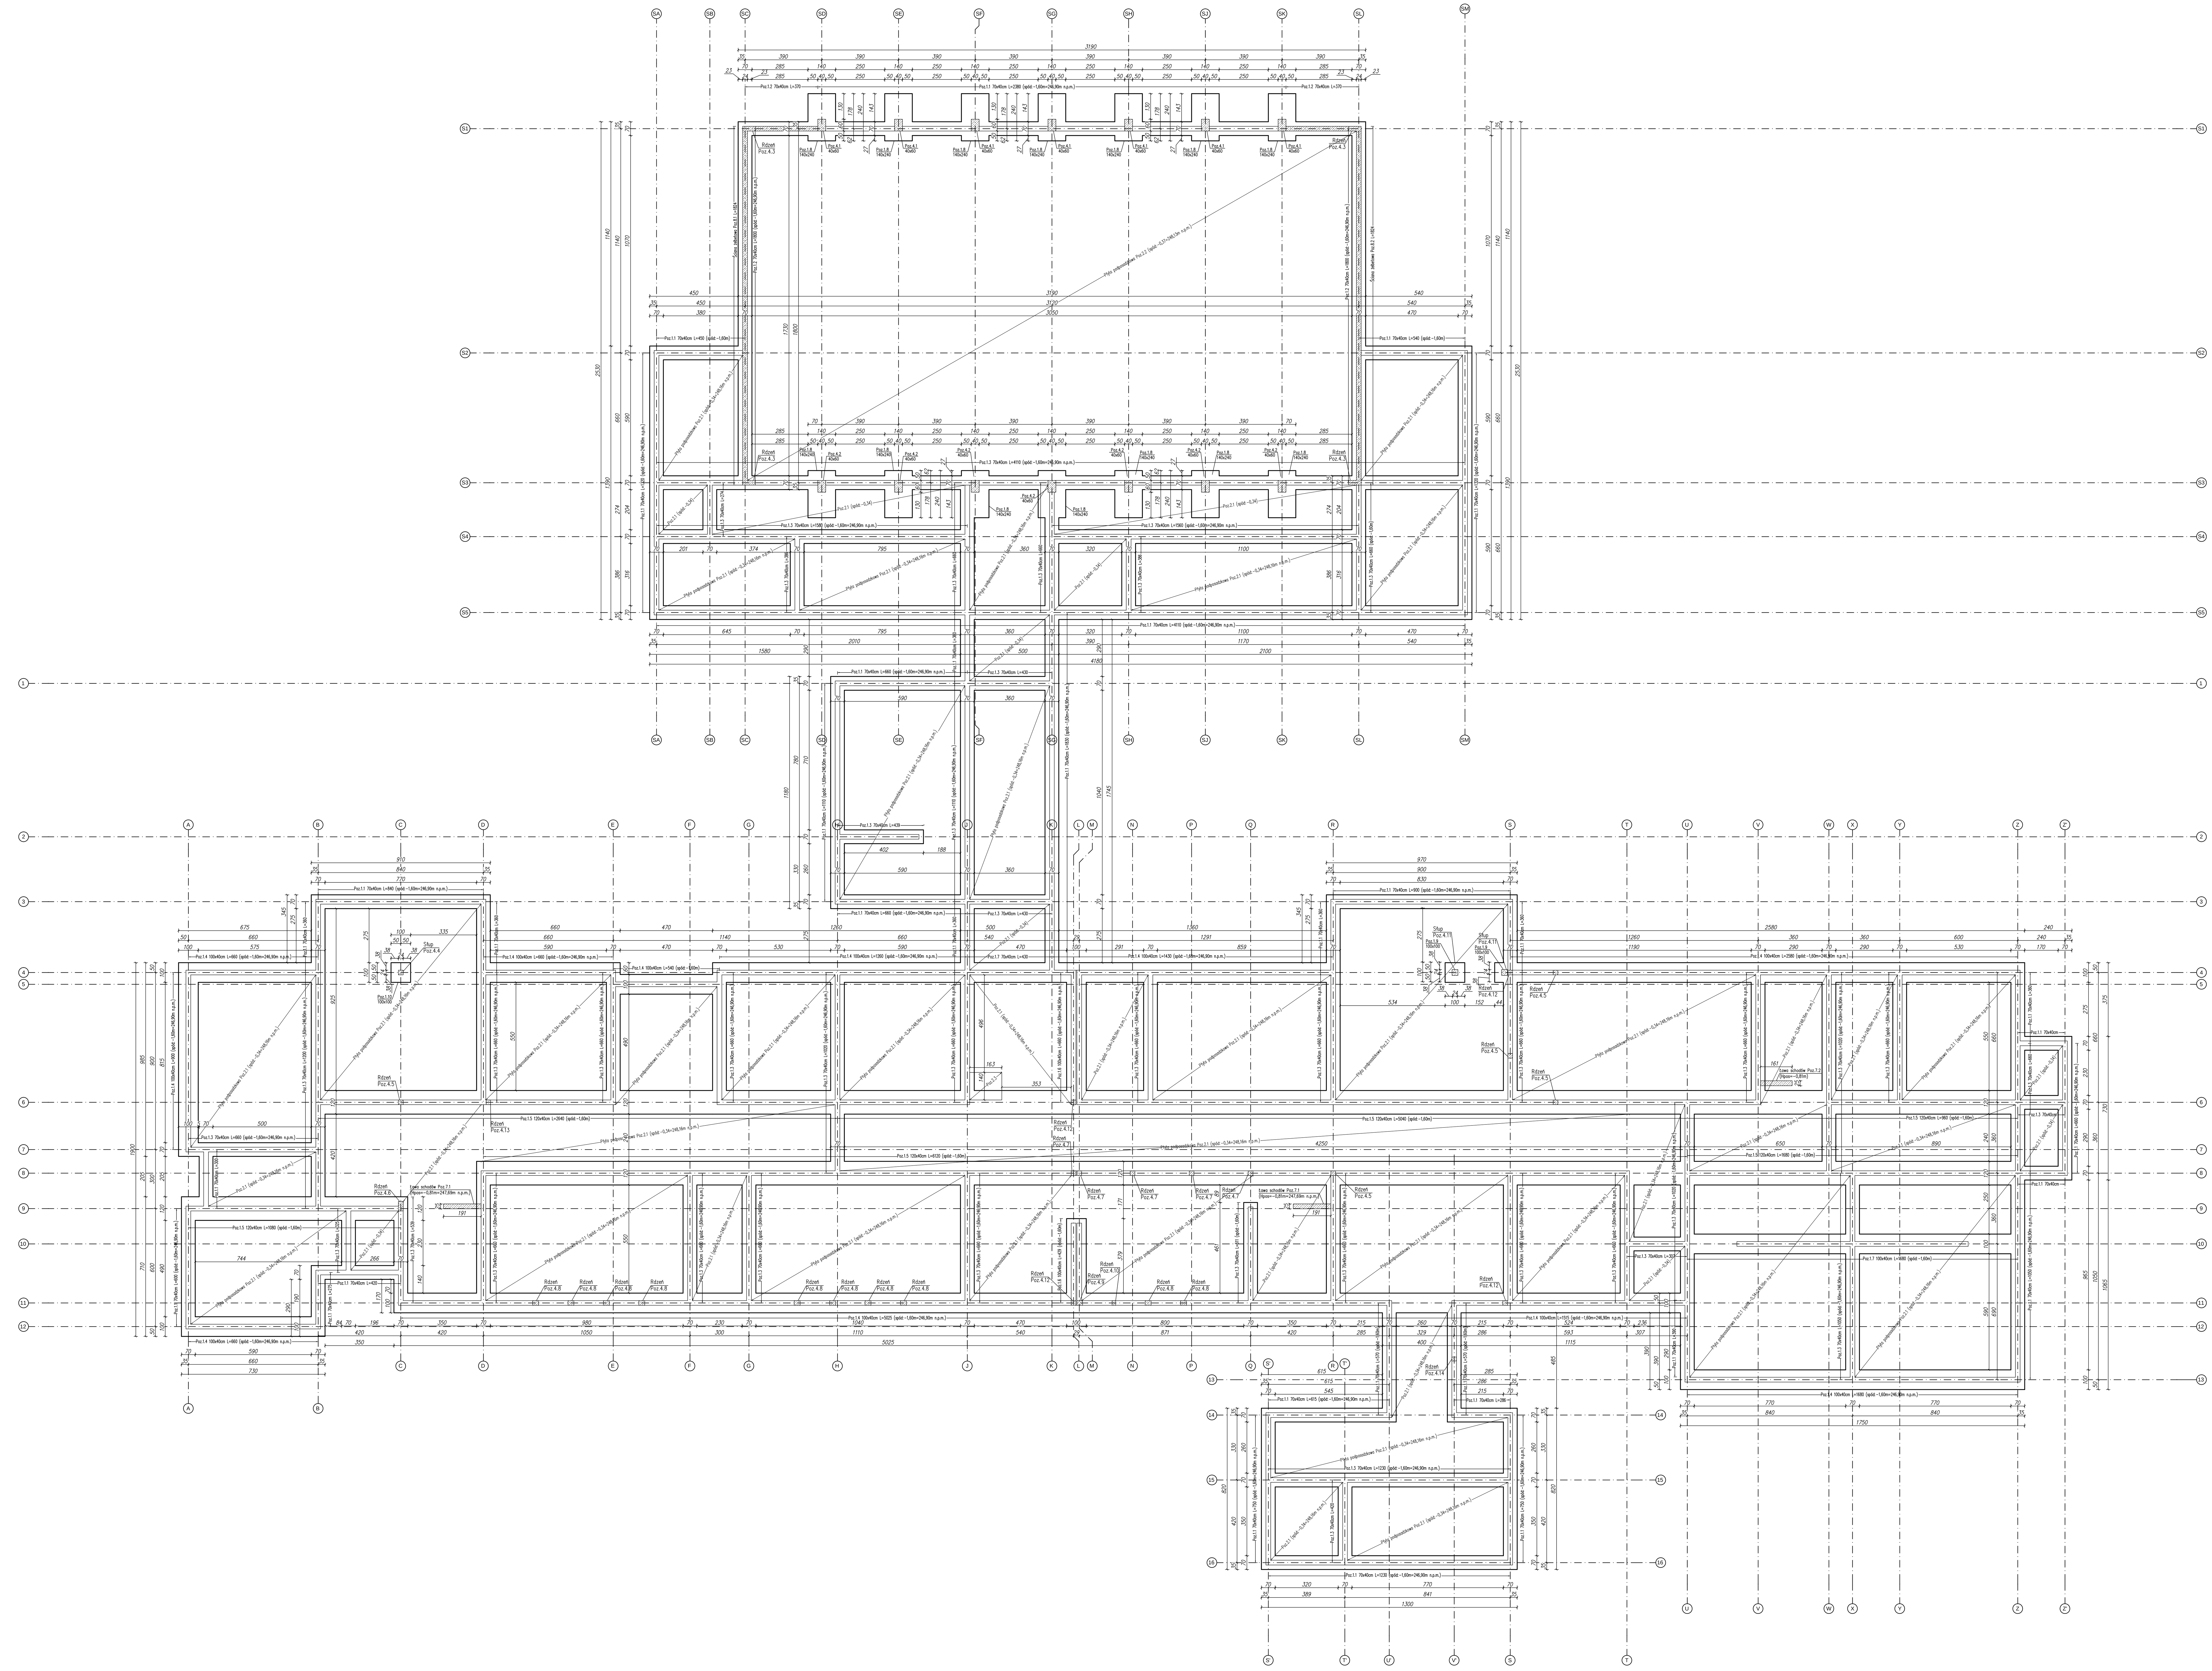

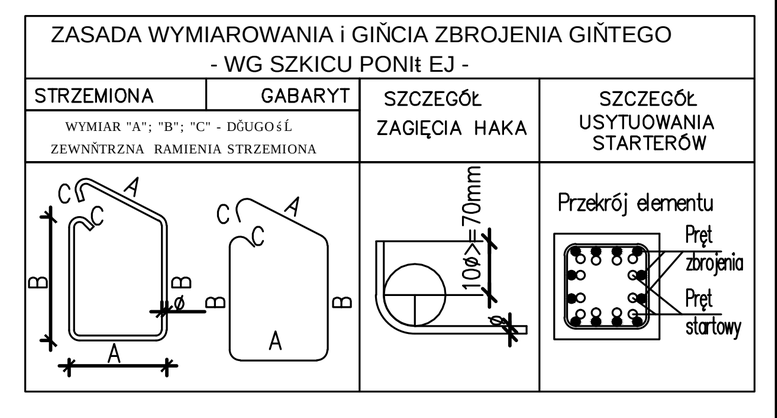

WYKAZ PROJEKTOWANYCH ELEMENTÓW

SYMBOL	NAZWA ELEMENTU	WYMIAR	DŁUGOŚĆ	MATERIAŁ	ILOŚĆ	LOKALIZACJA
Poz. 1	**FUNDAMENTY**					
Poz.1.1	Ława żelbetowa	70x40cm	Lcał=268,36m	C25/30 (B30)	-	Spód: -1,60
Poz.1.2	Ława żelbetowa	70x40cm	Lcał=43,40m	C25/30 (B30)	-	Spód: -1,60
Poz.1.3	Ława żelbetowa	70x40cm	Lcał=333,57m	C25/30 (B30)	-	Spód: -1,60
Poz.1.4	Ława żelbetowa	100x40cm	Lcał=169,09m	C25/30 (B30)	-	Spód: -1,60
Poz.1.5	Ława żelbetowa	120x40cm	Lcał=175,20m	C25/30 (B30)	-	Spód: -1,60
Poz.1.6	Ława żelbetowa	100x40cm	Lcał=10,89m	C25/30 (B30)	-	Spód: -1,60
Poz.1.7	Ława żelbetowa	100x40cm	Lcał=21,11m	C25/30 (B30)	-	Spód: -1,60
Poz.1.8	Stopa fundamentowa	140x240x40cm	-	C25/30 (B30)	14	Spód: -1,60
Poz.1.9	Stopa fundamentowa	100x100x40cm	-	C25/30 (B30)	2	Spód: -1,60
Poz.1.10	Stopa fundamentowa	100x100x40cm	-	C25/30 (B30)	1	Spód: -1,60
Poz. 2	**PŁYTY NA GRUNCIE**					
Poz.2.1	Płyta podposadzkowa zbrojona	15cm	-	C25/30 (B30)	2118,15m²	Spód: -0,34
Poz.2.2	Płyta podposadzkowa zbrojona	15cm	-	C25/30 (B30)	549,85m²	spód: -0,37
Poz.2.3	Płyta podszybia windy	14cm	-	C25/30 (B30)	2,28m²	Spód: -0,19
Poz. 7	**FUNDAMENTY SCHODÓW**					
Poz.7.1	Ława żelbetowa	25x81cm	L=1,91m	C25/30 (B30)	2	spód: -0,81
Poz.7.2	Ława żelbetowa	25x81cm	L=1,61m	C25/30 (B30)	1	spód: -0,81

RZUT FUNDAMENTÓW

UWAGI I OZNACZENIA:

1. Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami konstrukcji oraz z rysunkami branżowymi;
2. Istniejącą warstwę humusu należy całkowicie usunąć, a następnie wykonać wykopy pod projektowane fundamenty i płyty podposadzkowe;
3. Pod płytami podposadzkowymi należy wykonać warstwę podkładową z betonu C8/10 (B10) o min. grubości 10cm;
4. Należy zapewnić ciągłość zbrojenia w narożach i skrzyżowaniach ław;
5. Ściany fundamentowe, należy wykonać z betonu C25/30 do poziomu -0,02m;
6. Płyty podposadzkowe wykonać na warstwie zagęszczonego piasku o współczynniku zagęszczenia Is=0,95; sposób zagęszczenia dostosować do posiadanego sprzętu;
7. Rzędne, które nie zostały odniesione do strony elementu, dotyczą dolnej krawędzi elementu w odniesieniu do '0' budynku;
8. Elementy żelbetowe zagłębione w gruncie należy zabezpieczyć izolacją przeciwwilgociową zgodnie z opracowaniem architektury;
9. Wszelkie przejścia przez fundamenty weryfikować z projektami branżowymi;
10. Rzędna posadowienia: "-1,60m" budynku = 246,90m n.p.m.
11. W odległości 2,50m w lewo i prawo od osi L i M dodać po 3 pręty #16 górą i dołem w ławach Poz.1.4 i Poz.1.5. i Poz.1.7.

UWAGA:

1. Beton: C25/30
2. Stal zbrojeniowa: zbrojenie główne: A-IIIN (B500SP); strzemiona: A-IIIN (B500SA)
3. Otulina zbrojenia dla elementów w gruncie: min.50mm
4. Klasa ekspozycji: XC2
5. Wymiary rysunku podano w centymetrach.

±0,00 = 248,50 m n.p.m.

LEGENDA:
PROJEKTOWANE FUNDAMENTY
PROJ. ELEMENTY ŻELBETOWE

EKOBUD
PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBUD" s.c.
Dmosin Drugi nr 89 B, 95-061 Dmosin
PRACOWNIA PROJEKTOWA:
93-312 Łódź, ul. Tuszyńska 155

" UTWÓR CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE "

PROJEKT: Budowa i wyposażenie budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Piotrkowicach wraz z niezbędną infrastrukturą			
LOKALIZACJA INWESTYCJI: Budynek Zespołu Placówek Oświatowych, Piotrkowice, gm. Chmielnik, dz. nr ewid.: 395/6, 395/7 oraz 466			
TYTUŁ RYSUNKU: RZUT FUNDAMENTÓW			SKALA: 1:100
			DATA: 03.2017
BRANŻA: KONSTRUKCJA		PODPIS:	FAZA: PBW
PROJEKTANT: mgr inż. Ewa Owczarek	upr. bud 141/00/WŁ w spec. konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń		NR RYSUNKU: K/1
ASYSTENT PROJ: mgr inż. Justyna Kmieciak			
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Romuald Chomiczewski	upr. bud 413/73/ŁW w spec. konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń		NR STRONY: