

## Wyposażenie dodatkowe na indywidualne zamówienie:

### Termostaty pokojowe



Regulator  
temperatury

Programator  
tygodniowy


### Regulator pogodowy




### Dodatkowy element grzejny



### Obudowa z kafli ceramicznych



## Widok ogrzewacza w przekroju

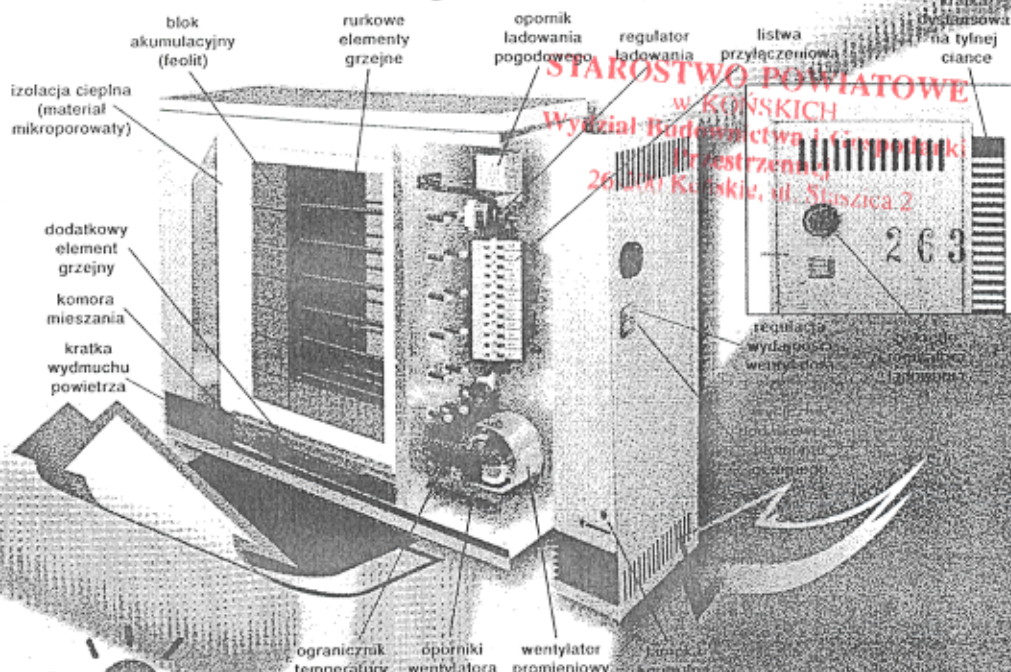

## Elektryczny ogrzewacz akumulacyjny z dynamicznym rozładowaniem

Przeznaczony do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych i biurowych. Idea działania ogrzewacza dynamicznego polega na pobieraniu i akumulowaniu energii elektrycznej pozaszczytowej (II taryfa) a oddawaniu jej w pozostałych okresach doby w zależności od zadanej temperatury w pomieszczeniu. Do regulacji temperatury można stosować termostat elektromechaniczny, lub programator tygodniowy. Montując programator tygodniowy uzyskamy możliwość ustalenia temperatury w pomieszczeniu w zależności od dnia tygodnia i pory dnia. Zastosowanie sterownika pogodowego pozwala na automatyczne regulowanie ładowania ogrzewacza w zależności od temperatury zewnętrznej.

- bezpieczny - posiada znak bezpieczeństwa
- ekologiczny - nie powoduje zanieczyszczenia środowiska
- efektywny i ekonomiczny - możliwość utrzymania temperatury w pomieszczeniu na stałym poziomie
- łatwy w transporcie i rozbiórce
- ładowany od przodu - możliwość montażu we wnękach i pod parapetami
- solidny - grzałki wykonane w oparciu o technologię i materiał firmy KANTHAL - materiał bloku akumulacyjnego najwyższej jakości (feolit)
- lampka sygnalizacyjna ładowania ogrzewacza

TYP	MOC kW	WYMIARY dł. x wys. x szer. cm	MASA kg	ZNAMIENOWE NAPIĘCIE ZASILANIA	KUBATURA OGRZEWANIA m <sup>3</sup> (przy średnio izolowanym pomieszczeniu)	CENA BRUTTO zł *	MOC DODATKOWEGO ELEMENTU GRZEJNEGO kW
DOA 20	2,0	65,6 x 64,5 x 24,5	113	3/N/PE, 400V~	30	1480,00	0,7
DOA 30	3,0	84,0 x 64,5 x 24,5	158	3/N/PE, 400V~	45	1680,00	1,0
DOA 40	4,0	102,3 x 64,5 x 24,5	210	3/N/PE, 400V~	60	1980,00	1,3
DOA 50	5,0	120,7 x 64,5 x 24,5	257	3/N/PE, 400V~	75	2280,00	1,6

\*) ceny zawierają 22% VAT

ceny nie zawierają wyposażenia dodatkowego  
producent zastrzega sobie prawo do zmiany cen

Za dopłatą możliwość wyboru koloru obudowy pieca z palety RAL.



elektrotermia sp. z o.o.

znalazłeś partnera

Dystrybutor:



elektrotermia sp. z o.o.

ul. Mackiewicz 5, ul. Jazowa 6-8, 31-214 Kraków, tel. (12) 415 75 22, 415 75 23, fax (12) 415 42 40  
<http://www.elektrotermia.com.pl>, e-mail: [dzial.handlowy@elektrotermia.com.pl](mailto:dzial.handlowy@elektrotermia.com.pl)